




REDES, TIROLINAS Y CARRUSELES / FILETS, TYROLIENNES ET CARROUSELS / NETS, TYROLEAN CROSSING AND CAROUSELS / REDES, TIROLINAS E CARROSSÉIS

CARRUSEL BALIZA GIRATORIA / TOURNIQUET GIRATOIRE / CAROUSEL ROTATING POST / CARROSSEL BALIZA GIRATÓRIA JC03


FUNCIONES LÚDICAS / ACTIVITÉS LUDIQUES/ PLAYFUL ACTIVITIES/ FUNÇÕES LUDICAS

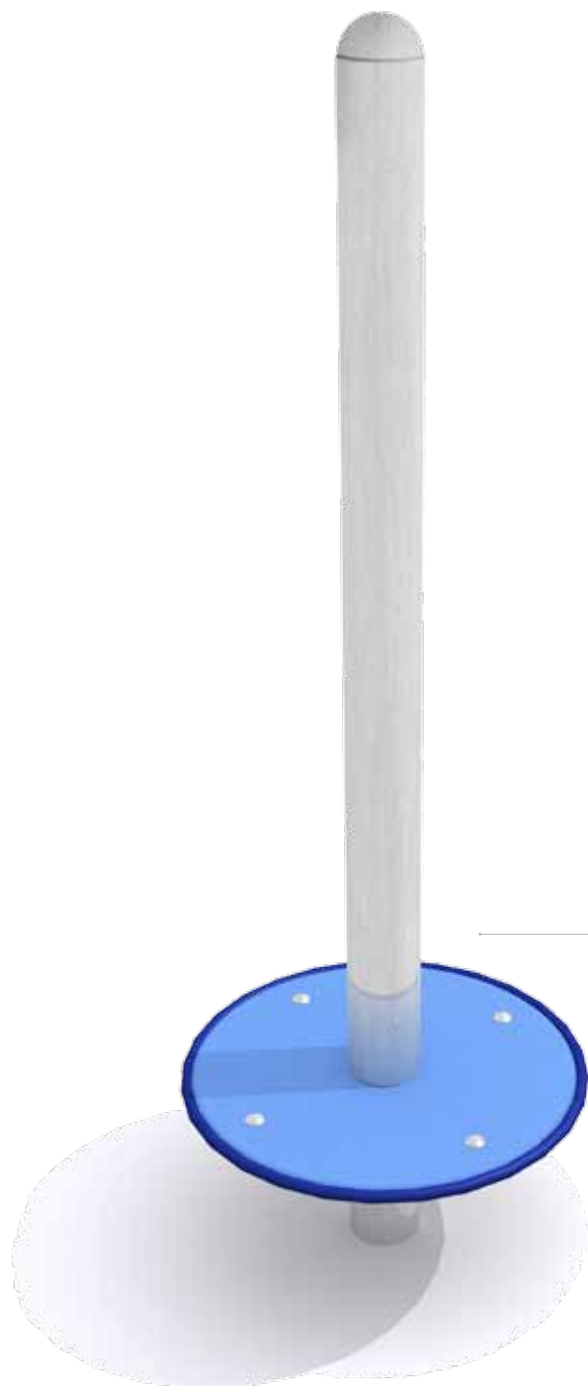

PESO PIEZA MÁS PESADA /
POIDS MAXIMUM DE LA PIÈCE /
MAXIMUM WEIGHT OF PARTS /
14,3 kg



PIEZA MÁS GRANDE /
LA PIÈCE LA PLUS GRANDE /
THE BIGGEST PART/
1168x495x495 mm.

ZONA DE SEGURIDAD /
ZONE DE SÉCURITÉ /
SECURITY AREA /
ZONA SEGURANÇA:



ESPECIFICACIONES / SPÉCIFICATIONS / SPECIFICATIONS / ESPECIFICAÇÕES

6-12			
	149 mm	1	Ø300 x 1350

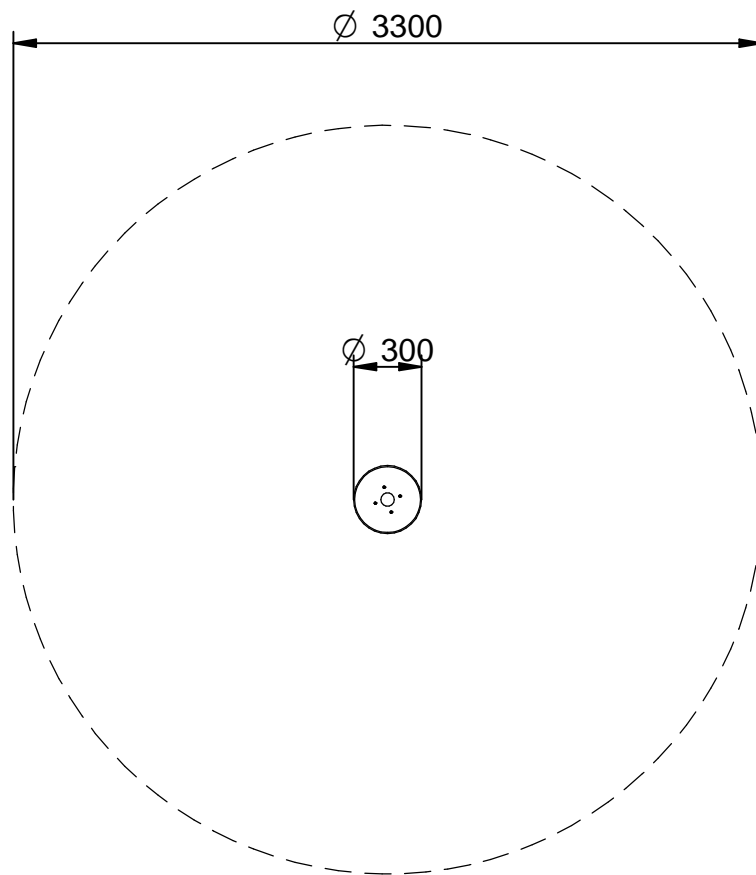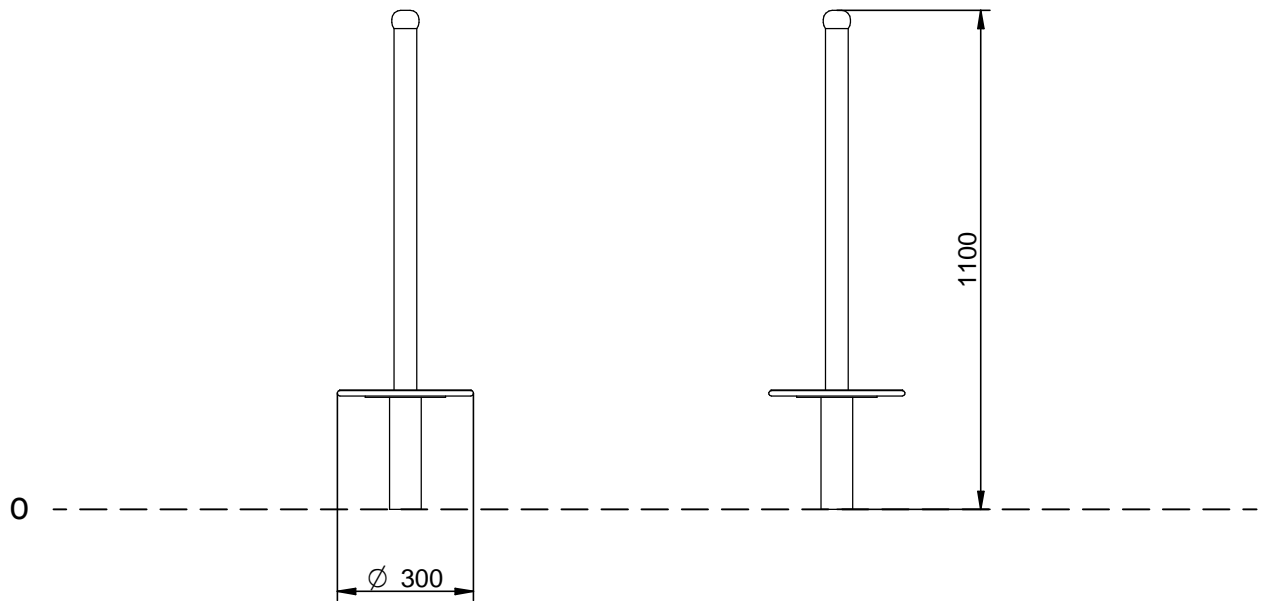

Stotal = 8,50 m² H= 0,28 m

CARACTERÍSTICAS:

MATERIAL

Eje de giro galvanizado en caliente y pintado al horno.

Plato HDPE: Polietileno de Alta Densidad que se caracteriza por su resistencia a los abrasivos químicos y que no le afecta la corrosión al ser un Polímero. Por su capacidad de elástica y ligereza, ofrece una alta resistencia a los impactos haciendo muy difícil su rotura. Su uniformidad de colores en cantos y laterales confiere unos acabados continuos y homogéneos. Su base sintética evita el cultivo de bacterias, hongos y líquenes.

Pintura: 1 mano de imprimación antioxidante y 1 mano de esmalte acrílico de poliuretano.

Piezas de plástico: Polipropileno, poliamida.

Piezas metálicas: Acero S-235 y AISI-304.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316

PLAN DE MANTENIMIENTO

Semanalmente: comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: comprobar el eje rotativo central que gire uniformemente. Engrasar si conviene. Comprobar que el suelo no presente roturas o desperfectos. Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente: verificar la ausencia de corrosión. Comprobar todas las cimentaciones.

FUNCIONES LÚDICAS:



Reunión: Los niños ejercitan la socialización y lo indispensable en todo juego, la imaginación. Todo ello motiva la interrelación de los niños, despertando el sentido social de convivencia y desarrollando la solidaridad.



Rotar: Esta actividad proporciona a los usuarios una sensación nueva que a su vez ayuda a desarrollar el control del propio cuerpo, el equilibrio y la coordinación.

ZONA DE IMPACTO: Superficie de seguridad requerida. Se aconseja el revestimientos del suelo según la norma EN1176-1:2008.

INSTALACIÓN: Tipos de cimentación - Suelo Blando (SB) / Suelo duro (SD). Disponibilidad de repuestos: 10 años