



UM327

Banco


Minsk



Producto
Inclusivo



Marson



Fijación
PERNOS M8

Normativas y certificaciones:



Banco de 1800 mm de diseño exclusivo, con pies de fundición dúctil con configuración envolvente para proteger el tablón, tratados con el proceso protector de hierro FERRUS en acabado marson, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión y cinco tableros de madera tropical tratados con recubrimiento de triple capa LIGNUS (protector fungicida, insecticida e hidrófugo) en acabado natural. Tornillería de acero inoxidable. Anclaje recomendado, mediante cuatro pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.


Materiales y acabados:

Fundición Dúctil tratada con FERRUS : proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo.

Madera tropical tratada con LIGNUS: Madera procedente de explotaciones responsables. Densidad superior a 930kg/m³, en condiciones del 12% de humedad, tratada con recubrimiento triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida e hidrófugo que ofrece protección contra la penetración de la humedad. Acabado final con una capa de pigmentación natural en acabado satinado, que le aporta una protección adicional contra los rayos UV, que son los principales causantes del deterioro en este tipo de material.

Protección anti grafiti GRAFUS (opcional): Protector de material contra pinturas y rotulaciones que además de proteger el mobiliario urbano regenera el aspecto inicial, mejorando y facilitando la limpieza. Cumple con los requerimientos de limpieza de la norma ASTM D6578. Aguanta varios ciclos de limpieza. Excelente resistencia química (disolventes, ácidos, bases), al rayado y amarilleo. Gran adherencia sobre diversos fondos de pintura.

Instrucciones de montaje

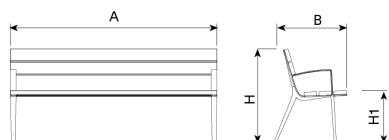

Ref.	A	B	H	H1
UM327	1800	590	820	460
UM327S	700	590	820	460



PA691M



PA612M

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Descargas disponibles: [Manual de mantenimiento](#) | [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Instrucciones montaje](#) | [BIM](#)

